

# SHANTUI

Официальный дилер

**BEL-DOZER**

## SE265LCW

ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ  
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Weichai WP7H  
162 кВт/2000 обор.  
24800 кг

**ООО «ТПК Белдозер»:**

тел./факс: +375 17 555-33-33;  
моб.т.: +375 25 770-10-70;  
e-mail: [info@beldozer.by](mailto:info@beldozer.by)  
Сайт: [SHANTUI.BY](http://SHANTUI.BY)

**Сервисный центр:**

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,  
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);  
Факс: +375 17 517-00-37

# SE265LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP7H
Тип	Водяное охлаждение, прямой впрыск, турбонадув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	6.8л
Номинальная мощность	162кВт/2000обор.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Поршневый насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	248×2л/мин

## УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	172кН
Усилия копания рукояти	125кН

## ВЕДРО

Тип	Ковш обратной лопаты
Объем ковша	1.2м³
Ширина ковша	1346мм

## ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	осевой поршневой двигатель
Ко-во опорных катков	9X2
Ко-во поддерживающих катков	2X2
Ко-во башмаков	51X2
Ходовая скорость	3.5/5.1км/ч
Тяговое усилие	274кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

## ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Пластиночато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-11обор./мин.
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

## ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	400л
Жидкость охлаждения	28л
Моторное масло	25л
Гидробак	190л
Гидросистема	400л

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600мм
Удельное давление на земле	47.9кПа
Эксплуатационная масса	24800кг



## РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (Стрела: 5850 мм Рукоять: 3045мм)

A	Макс. высота копания	10180
B	Макс. высота разгрузки	7200
C	Макс. глубина копания	6864
D	Макс. вертикальная глубина копания	5978
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	6670
F	Макс. радиус копания	10200
G	Макс. радиус копания на уровень земли	10015
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	3276

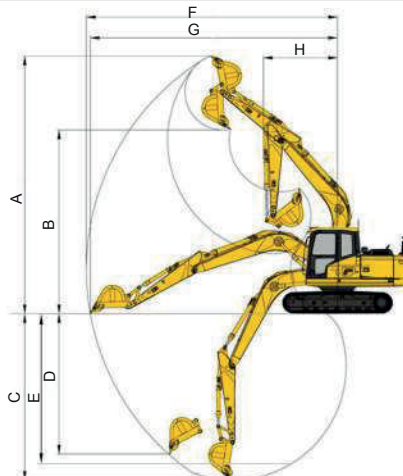

## ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	9985
B	Длина контакта гусеница с землей(при транспортировании)	5350
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	3235
D	Габаритная ширина	3180
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3075
F	Дорожный просвет(из-под противовеса до земли)	1083
G	Дорожный просвет	465
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	3000
I	База гусеничного хода	3845
J	Длина башмака	4660
K	Колея	2580
L	Ширина гусеницы	3180
M	Ширина башмага	600
O	Высота противовеса	2410
P	Ширина по поворотной платформе	2725
Q	Расстояние от центра вращения до заднего конца	3000

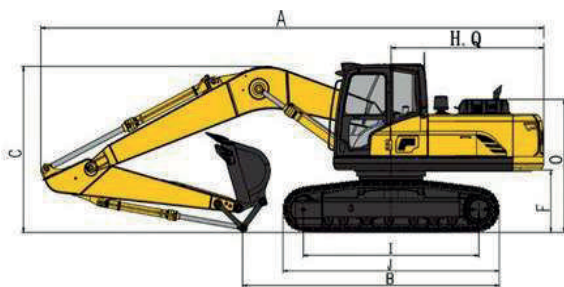

Официальный дилер

**BEL-DOZER**