

SHANTUI

Member of SDHi Group

Официальный дилер

BEL-DOZER

L55D-B5

Колесный погрузчик



Тип двигателя	Weichai WD10G198E212
Общая мощность	146 кВт при 2200 об/мин
Эксплуатационная масса	16600кг
Объем ковша	3,0 м ³

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

L55D-B5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Стандарт выбросов	Этап II
Марка	Weichai
Модель	WD10G198E212
Номинальная мощность	146 кВт при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	950 Н.м
Объем вытеснения	9,726 л
Число цилиндров	6
Способ выпуска	Турбонаддув

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА

Опрокидывающая нагрузка	5000 кг
Максимальное усилие отрыва	170 кН
Угол разгрузки	45°
Глубина выемки	30 мм
Емкость ковша боковой разгрузки	3 м³
Эксплуатационная масса	16600 кг

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

Тип коробки передач	Планетарная коробка
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, четырехэлементный
Максимальная скорость движения (вперед)	39 км/ч
Максимальная скорость движения (назад)	16 км/ч
Передача переднего хода	2
Передача заднего хода	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ

Тип блокировки дифференциала переднего моста	Обычный дифференциал
Тип блокировки дифференциала заднего моста	Обычный дифференциал
Угол качания заднего моста	±10°

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип системы рулевого управления	Полностью гидравлическое рулевое управление с датчиком нагрузки
Давление системы рулевого управления	16 МПа

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип ходового тормоза	Полностью гидравлическая тормозная система
Тип стояночного тормоза	Дисковые тормоза с гибким валом

ШИНА

Модель шины	23,5-25 L-3 16PR TT
-------------	---------------------

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Тип рабочего насоса	Шестеренчатый насос
Давление в системе	16 МПа
Время подъема стрелы	-
Время рабочего цикла	9,0 сек.

ЕМКОСТЬ МАСЛА

Топливный бак	280 л
Гидробак	180 л
Масло двигателя	17 л
Ведущий мост (односторонний)	28x2 л
Коробка передач	48 л
Антифриз	-

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина машины	8390 мм
Ширина машины	3000 мм
Высота машины	3380 мм
Колёсная база	3230 мм
Колея колес	2240 мм
Минимальный дорожный просвет	408 мм
Угол поворота	35°
Радиус поворота (на внешней стороне передней шины)	6427 мм
Радиус поворота (центр передней шины)	-
Радиус поворота (наружный край ковша)	6943 мм
Высота боковой разгрузки	2900 мм
Высота прямой разгрузки	1270 мм
Высота штифта стрелы	4032 мм

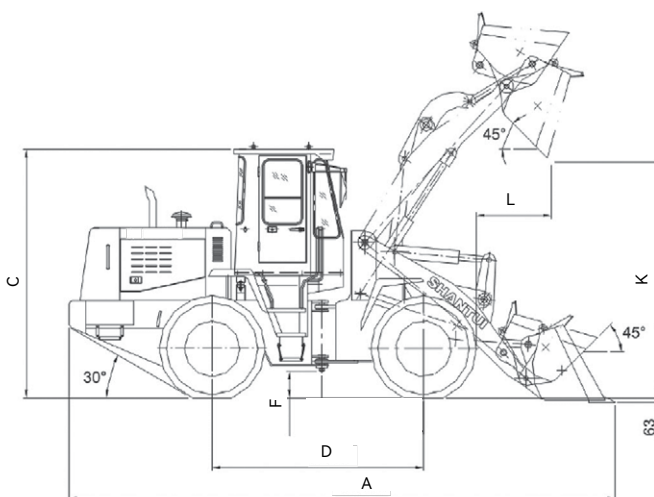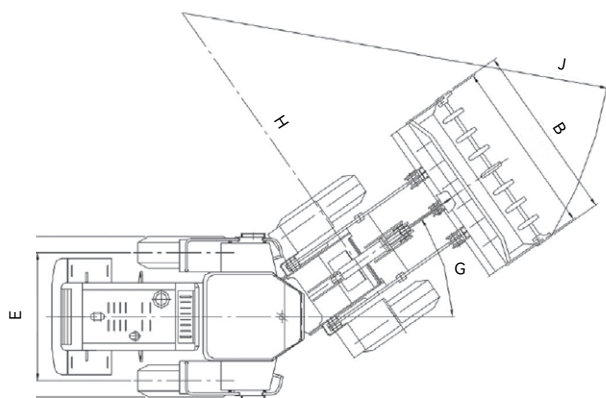

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.